




METALUSA

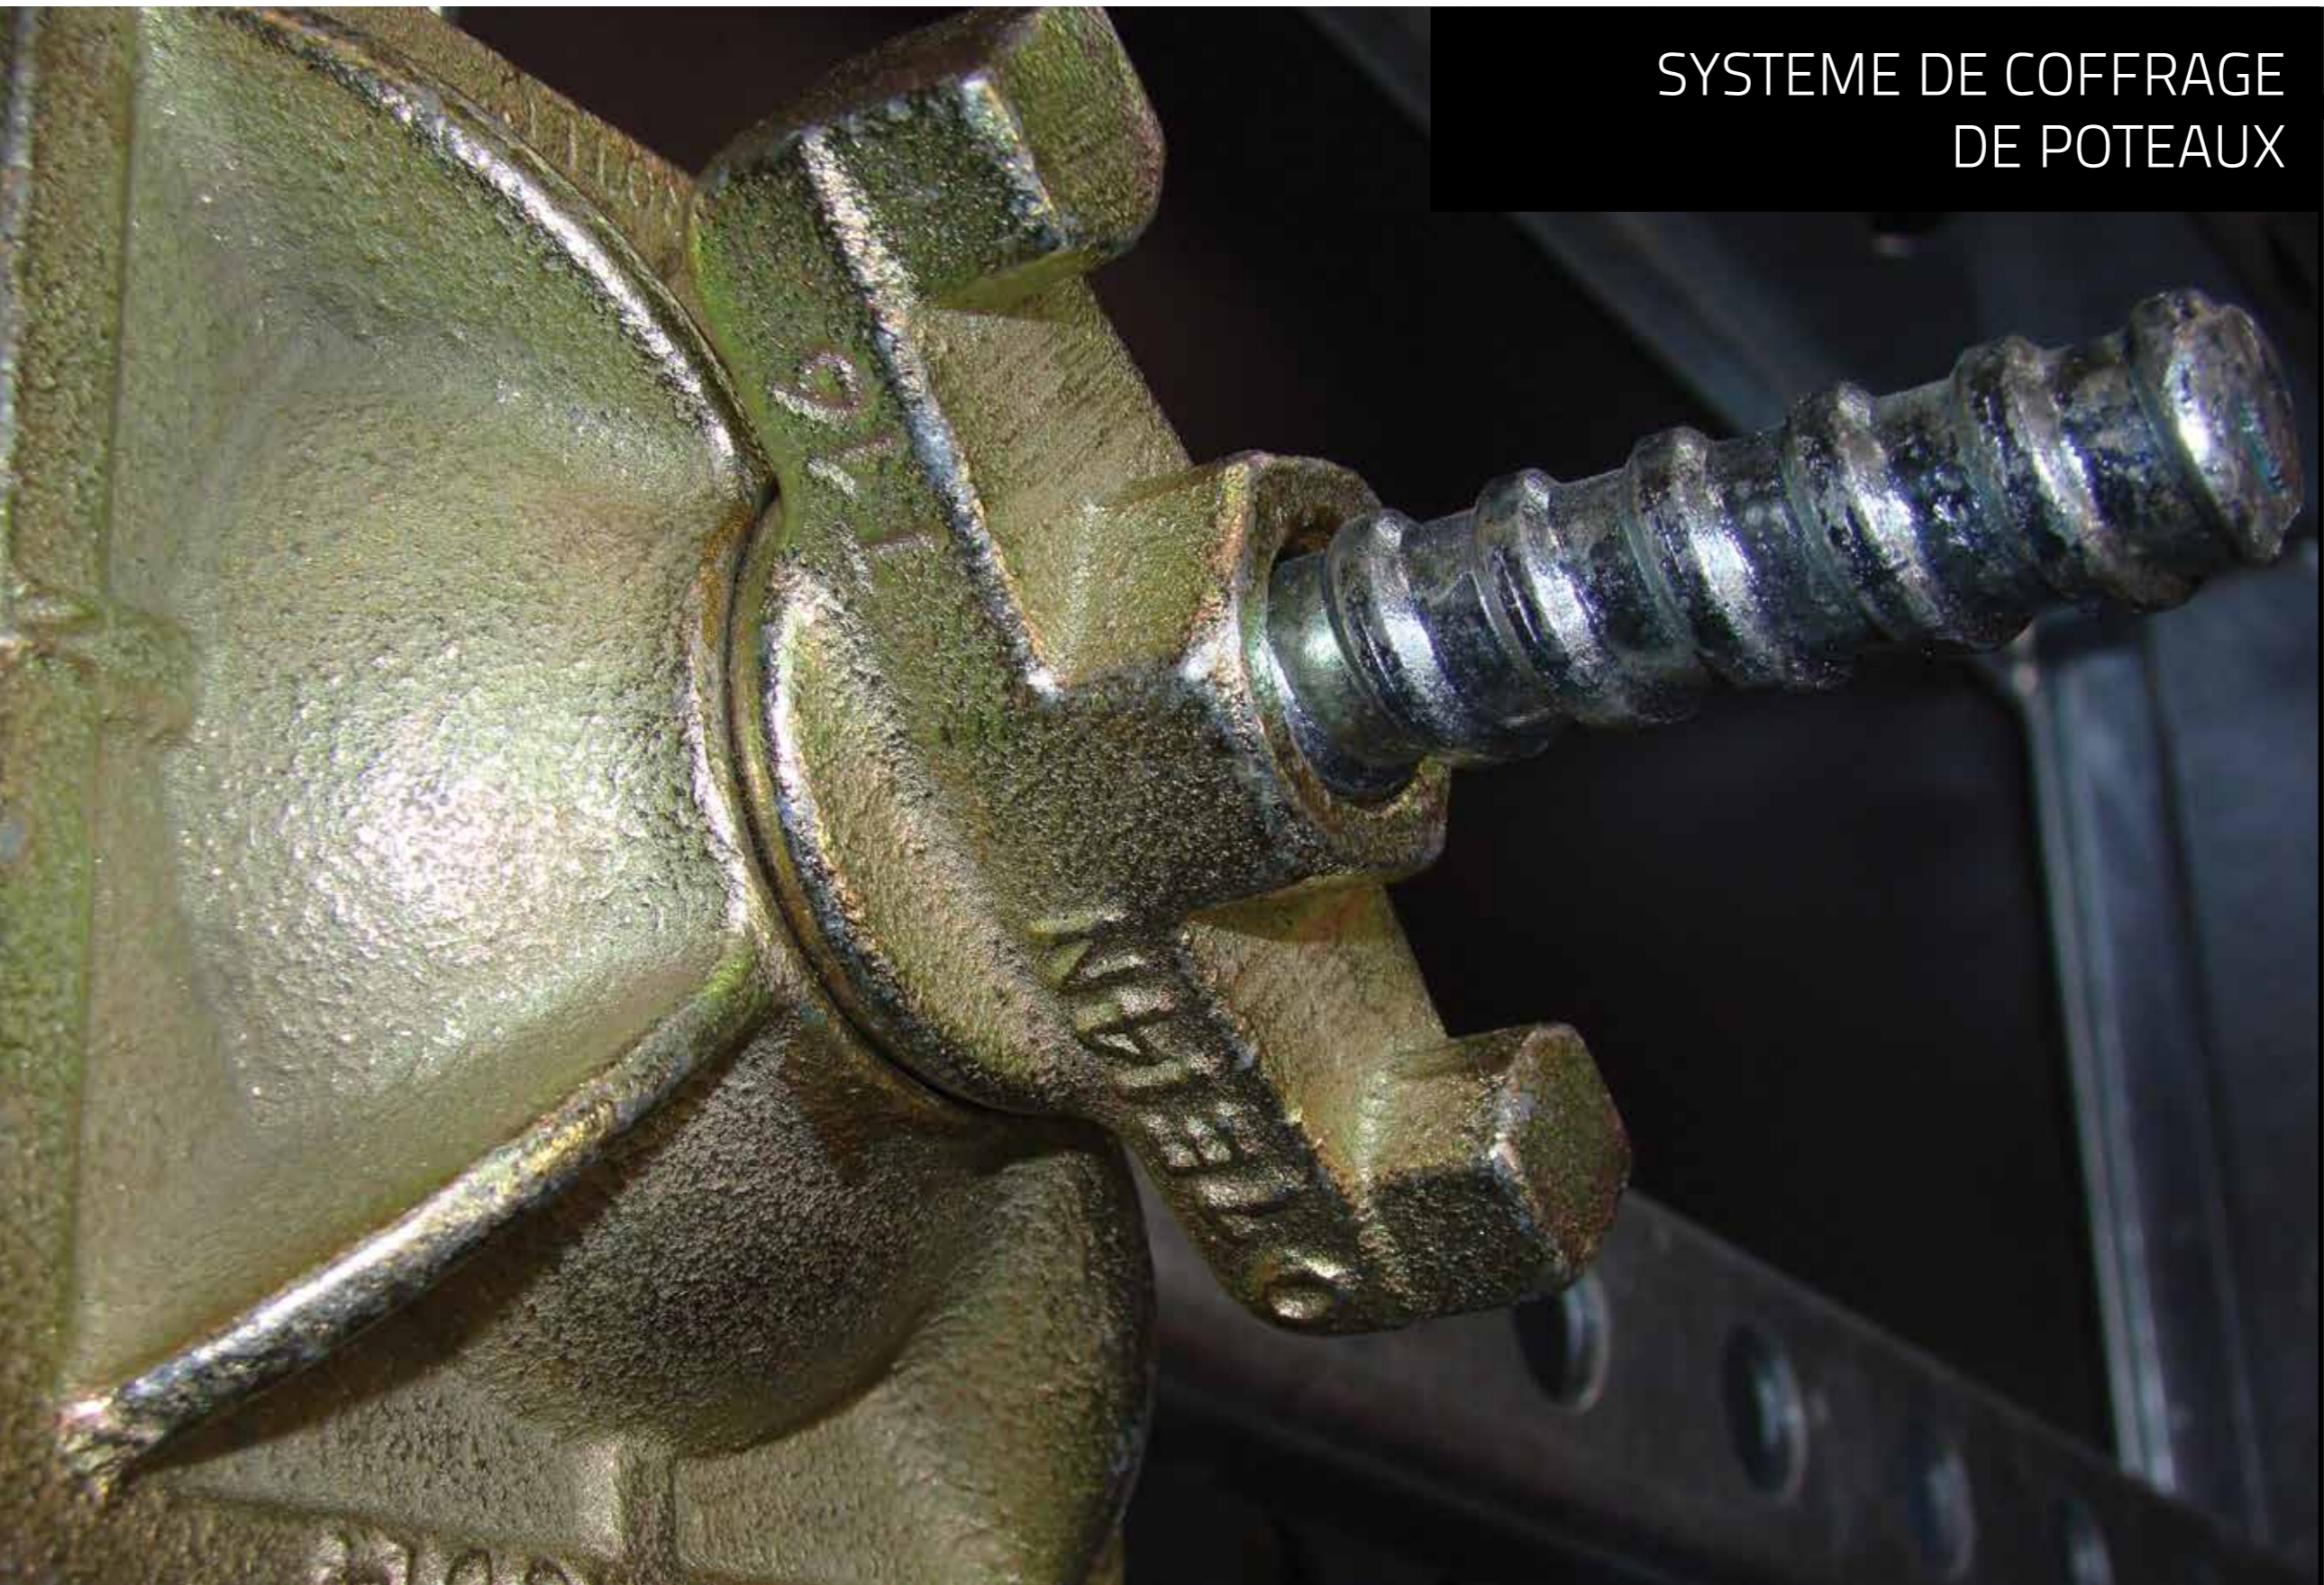

SYSTEME DE COFFRAGE
DE POTEAUX

MODUTEC®



Le Coffrage de Poteaux Modutec®



La connexion entre les panneaux se fait avec une serrure fixe d'alignement. La serrure d'alignement variable permet l'utilisation de chevrons en bois pour ajuster le coffrage aux dimensions du mur.


Les panneaux Modutec® se montent en forme d'ailes de moulin, Formant ainsi des poteaux aux mesures variables de 5 en 5cm jusqu'à la configuration maximum de 80 x 80cm. D'un autre côté, il est également possible d'utiliser les panneaux verticaux Modutec® pour former des poteaux en s'aidant des serrures d'angle.

Le système de coffrage de poteaux Modutec® est un système modulaire, complètement compatible avec le coffrage vertical Modutec® qui nécessite de peu d'éléments, garantissant ainsi une rentabilité élevée et une sécurité totale dans les travaux des chantiers.




La galvanisation par immersion à chaud des éléments de coffrage des poteaux Modutec® garantit à ce système une longévité élevée et un résultat final adapté aux exigences de nos clients.

Éléments de Piliers Modutec®

	P020307	PANNEAUX VARIABLES DE 2,7m	Poids (Kg)
	P0203070515G	Panneaux variable de 2,70x0,515m galv.	65,00
	P0203070715G	Panneaux variable de 2,70x0,715m galv.	84,00
	P0203070915G	Panneaux variable de 2,70x0,915m galv.	98,00

	P020308	PANNEAUX VARIABLES DE 1,2m	Poids (Kg)
	P0203080515G	Panneaux variable de 1,20x0,515m galv.	33,80
	P0203080715G	Panneaux variable de 1,20x0,715m galv.	44,40
	P0203080915G	Panneaux variable de 1,20x0,915m galv.	55,00

	P020320	FERMETURES	Poids (Kg)
	P0203200001G	Fermeture fixe D'alignement galv.	4,35

		ACCESSOIRES	Poids (Kg)
	N560500701500300	Ecrou dywidag 15/17 p/ pilier 300mm galv.	0,65
	P0402012250G	Etai de stabilité de coffrage 2,25-3,40m	31,50
	P0402012750G	Etai de stabilité de coffrage 2,75-3,90m	46,00
	P0402013750G	Etai de stabilité de coffrage 3,75-4,90m	70,80
	P0402014750G	Etai de stabilité de coffrage 4,75-5,90m	85,00
	I040290090003Z	Adaptateur pour stabilisateur Modutec®	1,15
	N56M61000F000050	Ecrou dywidag 50mm	0,00



Metalusa S.A.
Téléphone +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional